

ISTRUZIONI PER L'USO

ANDROMEDA 1

Lampada ricaricabile con selettore di intensità luminosa

Codice articolo: **EL058**

Batteria: piombo-acido 4V - 1600 mAh ricaricabile

Input ricarica USB: USB 5V  1A

Input ricarica alimentatore (non incluso): 5V  1A

Fonte luminosa: 26 LED - 270 Lumen - 13 Watt totali

Tempo di ricarica: 5-8 ore

| | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Autonomia (tempi indicativi): | | Alta intensità | Media intensità |
| | Lumen | 270 lmn | 66 lmn |
| | Autonomia | 2 ore circa | 8 ore circa |

Accessori: caricabatteria USB

Materiale: ABS

Dimensioni: cm 6,5 x 5 x 14,5 h



IP20



Grazie per aver scelto un apparecchio CFG LuceQuadra.

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e tenerlo a portata di mano anche per successive eventuali consultazioni.

Avvertenze generali



ATTENZIONE:

Quando si usano apparecchi elettrici, dovrebbero essere sempre seguite determinate precauzioni tra cui le seguenti:

- La batteria può essere ricaricata con alimentatore esterno (non fornito in dotazione), utilizzare unicamente alimentatori certificati CE e con le caratteristiche tecniche indicate nel presente manuale. L'uso di alimentatori non conformi o con caratteristiche diverse danneggia il prodotto ed espone l'utente a rischi. Tali danneggiamenti non sono coperti da garanzia.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Solo per uso domestico.
- Utilizzare unicamente il caricabatteria fornito in dotazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
- Ricaricare a pieno regime la batteria prima dell'uso.
- Spegnerne la torcia quando non viene utilizzata.
- Anche in caso di non utilizzo caricare la batteria almeno ogni 2 mesi al fine di mantenerne attiva la capacità di carica.
- Non utilizzare mai vicino al fuoco o a sorgenti di calore elevate.
- Tenere lontano da acqua o pioggia. La massima efficienza si ha a temperature comprese tra 0 e 40 °C.

Funzionamento

1. Per accendere la lampada **Andromeda 1** far scorrere l'interruttore di accensione (posto lateralmente alla torcia) da "OFF" verso "I" o "II" (fig.1) a seconda dell'intensità luminosa desiderata (media - "I" o alta intensità - "II").

2. Posizionare il selettore su OFF per spegnere la lampada.

Ricarica della batteria con cavo USB:

- Inserire un capo del cavo in dotazione nell'ingresso Micro USB della lampada ⑤ e l'altro capo in una porta USB di un proprio device

- Si accenderà il LED indicatore di caricabatteria. Durante la carica il LED è di colore rosso, a carica ultimata il LED **NON** diventerà di colore verde.

Ricarica della batteria con alimentatore esterno (NON INCLUSO NELLA CONFEZIONE):


- Inserire il capo di Output dell'alimentatore nell'ingresso DC 5V-IN della lampada ④ e l'altro capo in una presa

- Si accenderà il LED indicatore di caricabatteria. Durante la carica il LED è di colore rosso, a carica ultimata il LED **NON** diventerà di colore verde.



fig.1

Descrizione delle parti

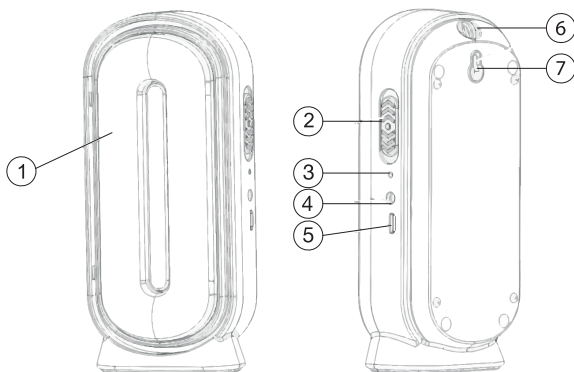

- 1 LED
- 2 Interruttore di accensione e selettore di intensità luminosa
- 3 Spia LED indicatore di ricarica
- 4 Input ricarica 5V 1A
- 5 Input ricarica USB
- 6 Anello per appesa
- 7 Foro di affissione

N.B.: i LED non sono sostituibili.

Trattamento rifiuti



Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti.

Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge.

Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente. E vostro e nostro dovere contribuire alla salute dell'ambiente.

In un'ottica di miglioramento continuo la CFG srl si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto senza preavviso.

La dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico e relativi allegati (certificazione CE, RoHS, test Report) sono disponibili presso il distributore.

Prodotto in Cina, importato da:



CFG SpA
Via Frascchetti 5 - Livorno
Tel. 0586 580066 - cfg@cfg.it

www.cfg.it

